客户名称:

customer:

输入端 Input

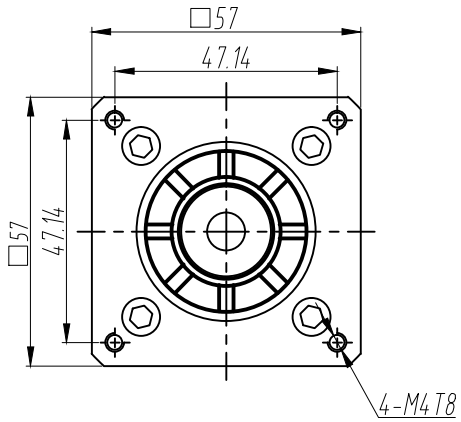

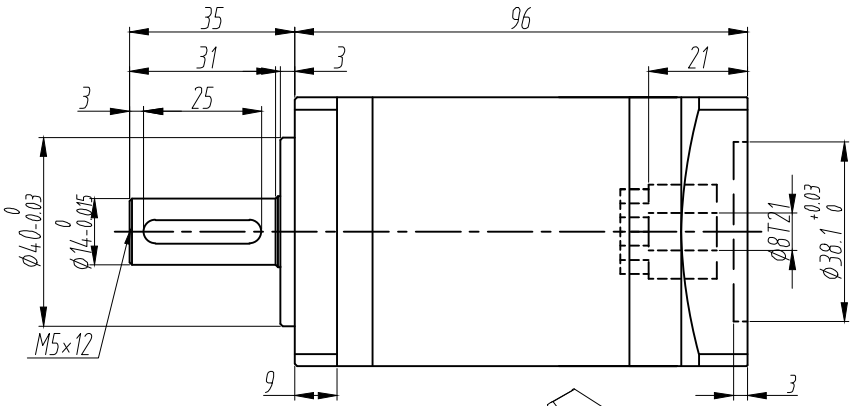

输出端 Output

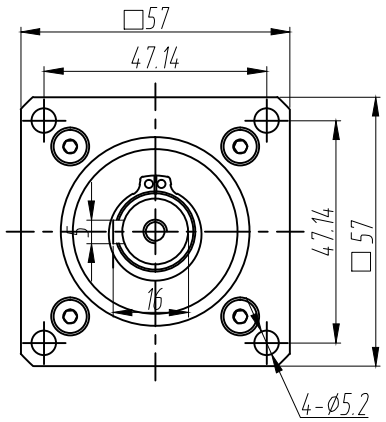

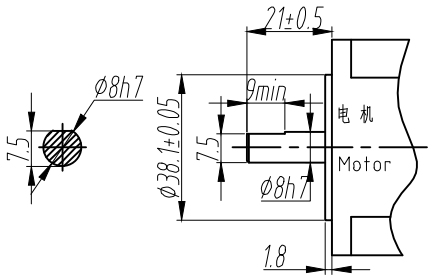

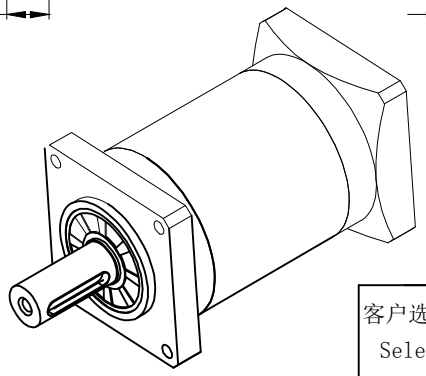



借用件登记 Borrow Registration

描 图 Drawing

描 校 Check

	传动比 Transmission ratio	(___):1	转动惯量 Moment of inertia	(___)Kg.cm²
旧底图总号 Original Blueprint No.	额定输出扭矩 Rated output torque	(___)Nm	最大输出扭矩 Max.Output torque	(___)Nm
	额定输入转速 Rated input speed	3000 rpm	最大输入转速 Max input speed	4000 rpm
底图总号 Blueprint No.	容许径向力 Max.radial force	320 N	容许轴向力 Max.axial force	240 N
	效率 Efficiency	≥ 87%	使用温度 Operating temperature	-15°~+80°
签 字 Signature	安装方式 Installation ways	任意 Any	润滑方式 Lubrication method	长效润滑 Synthetic grease
	重量 ±3% Weight ±3%	1.17 Kg	使用寿命 Lifespan	20000 h
日 期 Date	标准侧隙 Standard backlash	≤ Arcmin	防护等级 Protection class	
			噪音值 Noise level	
	电机尺寸 The matched motor dimensions:	Ø8*21/Ø38.1*1.8/F47.14-Ø4.5		

客户确认(盖章回传):

Customer Signature:

客户选型请打(✓) Selection(✓)	型 号 Type	传动比 Ratio	转动惯量 (Kgcm²) Moment of inertia	额定输出扭矩 (Nm) Rated output torque
	DLF57-L3-64-J14-B	64:1	0.092	37
	DLF57-L3-80-J14-B	80:1	0.092	37
	DLF57-L3-100-J14-B	100:1	0.092	37
	DLF57-L3-125-J14-B	125:1	0.092	41
	DLF57-L3-140-J14-B	140:1	0.091	37
	DLF57-L3-175-J14-B	175:1	0.091	41
	DLF57-L3-200-J14-B	200:1	0.091	37
次选 Second	DLF57-L3-250-J14-B	250:1	0.091	41

标记 Mark	处数 No.	分区 Zone	更改文件号 Modified Document No.	签名 Signature	年月日 Date

制图 Draw	袁宏旺 Hong wang Yuan	日期 Date	2016.06.18
改制 Modification		日期 Date	
审核 Censor		日期 Date	
批准 Approval	罗祝波 Zhubo luo	日期 Date	2016.06.18

DLF57三级外型图

DLF Nmea23 Triple Stages Outline

阶段标记 Stage Mark		比例 Ratio
		1:1

共__张,第__张 Total__pages, Page__

SHENLI®

深圳市申力电机有限公司

SHENZHEN SHENLI WITT MOTOR CO.,LTD

视图方式Views:

DLF57-L3-( )-J14-B

如有特殊要求,请与公司技术人员联系沟通。